STANDARDBAND 1

PRIMTEX *250*

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 250/2	2 + 0	5,0	Sverige	800
Vikt 6,25 kg/m². Skurna kanter *För lätta transp.*			Sverige	1000

PRIMTEX *250*

EP 250/2	3 + 1,5	6,5	Sverige	400
Vikt 8,1 kg/m². Skurna kanter			Sverige	500
För snälla transporter ex. sand och grus.			Sverige	650
Finns även som Scanbelt			Sverige	800
Finns även i lager som 2+1 tj 5,1mm			Sverige	1000
			Sverige	1200
			Fabrik	1400-2100

PRIMTEX *400*

EP 400/3	4 + 2	8,6	Sverige	500
Vikt 10,8 kg/m². Skurna kanter			Sverige	650
Vårt universalband			Sverige	800
			Sverige	1000
			Sverige	1200
			Sverige	1400
			Sverige	1600
			Sverige	1800
			Sverige	2100

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

STANDARDBAND 2

SCANBELT

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 400/3	4 + 2	9,8	Sverige	500
Vikt 12,3 kg/m^2. Skurna kanter			Sverige	650
Bra slagtålighet.			Sverige	800
Med extra skimgummi mellan vävarna			Sverige	1000
Högre gummikvalitet i täckplattan			Sverige	1200
			Sverige	1400
			Sverige	1600

PRIMTEX *400 MAX*

EP 400/3	8 + 2	13,1	Sverige	650
Vikt 16,4 kg/m^2. Täckta kanter			Sverige	800
Mycket hög slagtålighet, tack vare			Sverige	1000
tjockleken.			Sverige	1200

PRIMTEX *400 FGT*

EP 400/3	2+0	6,6	Fabrik	650
Vikt 8,3 kg/m^2. Skurna kanter			Fabrik	800
Glidbäddsband, med extra skimgummi mellan			Fabrik	1000
2 & 3 väven för att förhindra kantresning.			Fabrik	1200
Ökar slagtåligheten			Fabrik	1400
			Fabrik	1600

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

STANDARDBAND 3

PRIMTEX *500*

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 500/4	5 + 2	11	Fabrik	650
Vikt 13,8 kg/m2. Täckta kanter			Fabrik	800
Täckplatta i nötningsbeständig kvalitet			Fabrik	1000
- *SBR/NR.*			Fabrik	1200
			Fabrik	1400
			Fabrik	1600
			På best	1800 - 2100

PRIMTEX *630*

EP 630/4	6 + 2	12,7	Sverige	800
Vikt 15,9 kg/m2. Täckta kanter			Sverige	1000
Täckplatta i nötningsbeständig kvalitet			Sverige	1200
- *SBR/NR.*			Sverige	1400
			Sverige	1600
			Sverige	1800
			Sverige	2000

PRIMTEX *630*

EP 630/4	8 + 3	15,3	Sverige	1000
Vikt 19 kg/m^2. Täckta kanter			Sverige	1200
För tyngre transporter.			Sverige	1400
			Fabrik	1600

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

OLJEBESTÄNDIGA BAND

MORTEX *Medium oljebeständigt band*

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 400/3	3 + 1,5	7,6	Fabrik	500
Vikt 9,8 kg/m^2 *Köldflexibelt – 25 °C. Medium*			Sverige	650
oljebeständigt band. Klarar av fett, terpener			Sverige	800
lättare oljor mm. Bl.a. lämpligt till träindustrin för			Sverige	1000
transport av flis och bark. Täckta kanter			Sverige	1200
			Fabrik	1400 - 2000
EP 400/3	4 +2	9,0	Sverige	500
Vikt 11,00 kg/m^2 *Köldflexibelt – 25 °C. Medium*			Sverige	650
oljebeständigt band. Klarar av fett, terpener			Sverige	800
lättare oljor mm. Bl.a. lämpligt till träindustrin för			Sverige	1000
transport av flis och bark. Täckta kanter			Sverige	1200
			Fabrik	1400
			Fabrik	1600

OILTEX *Helt oljebeständigt band*

EP 400/3	4 + 2	9,0	Fabrik	650
Vikt 11,8 kg/m^2			Fabrik	800
Helt oljebeständigt band av nitrilgummi.			Fabrik	1000
			Fabrik	1200
			Fabrik	1400
			Fabrik	1600

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

VÄRMEBESTÄNDIGA BAND

Värmebeständiga och självslocknande band kan även fås med stålcord. Svårantändbara och syra-resistenta egenskaper kan byggas in i banden nedan. Alla våra band finns att få från EP 250 till EP 3150, bredder upp till 3200 mm.

HEAT 150 T2 Värmebest.

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 400/3	4 + 2	9,0	Fabrik	500
Vikt 11,00 kg/m ^{2} . *För kontinuerlig med av*			Sverige	650
materialtemperatur från – 30 °C – 150 °C			Sverige	800
toppar upp till 180 °C. Lämplig för större			Sverige	1000
stycken hett gods, pellets mm. Täckplattor			Sverige	1200
värmetåligt SBR. Går att beställa i större			Sverige	1400
bredder			Sverige	1600

HEAT 200 T3 *Värmebest*

EP 400/3	4 + 2	9,0	Sverige	500
Vikt 11,00 kg/m ^{2} .			Sverige	650
För kontinuerlig materialtemperatur från			Sverige	800
-30 °C – 180-210 °C			Sverige	1000
med toppar upp till 240 °C.			Sverige	1200
Beroende på styckestorleken på transporterat			Sverige	1400
gods. Täckplattor av Butyl el. EPDM			Sverige	1600

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

SJÄLVSLOCKNANDE BAND

Värmebeständiga och självslocknande band kan även fås med stålcord. Svårantändbara och syra-resistenta egenskaper kan byggas in i banden nedan. Alla våra band finns att få från EP 250 till EP 3150, bredder upp till 3200 mm.

Självslocknande VT

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 400/3	4 + 2	9,0	Sverige	650
Vikt 13,00 kg/m ^{2} *Självslocknande kvalitet*			Sverige	800
enligt DIN 22109 del 4 Vt Fråga oss om			Sverige	1000
andra brandhärdiga kvaliteter.			Sverige	1200

Självslocknande VT

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 630/4	6 + 2	12,0	Sverige	800
Vikt 15 kg/m ^{2} *Självslocknande kvalitet*			Sverige	1000
enligt DIN 22109 del 4 Vt			Sverige	1200

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

CHOCKBAND

FERROTEX *Chockband med Stålbreaker*

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 500/3	8 + 3	14,5	Sverige	650
Vikt ca 18,5 kg/m^2. Täckta kanter *Skyddar mot skärskador o*			Sverige	800
slag, med en tvärgående stålbreaker i övre täckplattan med			Sverige	1000
1,7 mm ochavstånd 9 mm. Skarvas som vanligt EP band.			Sverige	1200
EP 500/3	5+2	11	Fabrik	800-1400
EP 500/3	10+3	17	Fabrik	1000-1600

PRIMPACT *Chockband*

EP 630/3	12 + 4	20,0	Sverige	800
Vikt ca 25 kg/m ^{2} . Täckta kanter. *Vidhäftning 8-10 kg/cm*			Sverige	1000
Högre än stnd som är 6 kg/cm. Bra som stockband och			Sverige	1200
Förkrossband. Extra skimgummi. Drivtrumma min. 400mm			Sverige	1400
EP 630/3	10T + 3	17,0	Sverige	1000
Vikt ca 21,25 kg/m ²*Textilbreaker av nya TQA 901*			Sverige	1200
			Sverige	1400
			Sverige	1600

SPIKSÖKARBAND *Chockband*

EP 630/4	5 + 0	10,6	Sverige	400
Vikt ca 12,5 kg/m ^{2} . Skurna kanter			Sverige	500

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

FLISBAND

PRIMO VECTOR MOR *Flisband*

Typ	Täckplatta mm	Lager	Bredd mm
EP 500/4	3+1,5	På best	800
Vikt ca 12,5 kg/m ^{2} . Skurna kanter		Sverige	1000
Ett flisband i MOR kvalitet. Övriga kvaliteter		Sverige	1200
och bredder tillverkas på beställning.		Sverige	1400
3mm höga nabbar, se bild mönsterbredd xxx		På best	1600
EP 400/3	3+1,5 Y	Sverige	1000
		Sverige	1200
EP 400/3	3+1,5 MOR	Sverige	1000
		Sverige	1200
EP 500/4	3+1,5 Y	På best	

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

PRODUKT

FLEXWOOD *Sågverksband*

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 500/4	1 + 0	4,8	Sverige	127
Vikt 5,8 kg/m ^{2} . Skurna kanter			Sverige	178
Färg – grå ej svärtande, även mellan vävarna.			Sverige	300
Helt terpenbeständig gummikvalitet av			Sverige	400
SBR/NBR som även gör den flexibel			Sverige	500
vid låga temperaturer.			Sverige	650
			Sverige	800
			Sverige	1000
			På best	1200-1600

FLEXWOOD *Sågverksband*

EP 400/3	1 + 0	3,8	På best	400
Vikt ca 4,6 kg/m ^{2} . Skurna kanter *Färg – grå*			På best	500
ej svärtande, även mellan vävarna.			På best	650
Terpenbeständig, flexibel vid låga temp.			På best	800

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

SÅGVERKSBAND 2

FLEXWOOD FIGHT *Sågverksband*

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 500/4	0 + 0	3,9	Sverige	300
Vikt 4,6 kg/m ^{2} . Skurna kanter			Sverige	400
Färg – grå ej svärtande. Helt terpenbeständig			Sverige	500
gummi - kvalitet av SBR/NBR som även *gör*			Sverige	650
den flexibel vid låga temperaturer.			Sverige	800
			Sverige	1000
				1200-1600

CORTEX FIGHT *Medium oljebeständigt band*

EP 400/3	2,5 + 0	5.5	Sverige	300
Vikt 7.1 kg/m ^{2} . *Köldflexibelt – 25 ^{o} C.för till*			Sverige	400
Medium oljebeständigt band. Klarar av fett,			Sverige	500
terpener mm. Bl.a. lämpligt till träindustrin			Sverige	650
transport av virke och bark. Extra gummi			Sverige	800
mellan 2 & 3 väven för att förhindra			Sverige	1000
kupning. MOR kval. mellan vävarna Passar			Fabrik	1200
tubulatortransportörer			Fabrik	1400
			Fabrik	1600
EP 400/3	2,5+0	6,6	Sverige	300-2000

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

MEDBRINGARBAND, 16mm Profilhöjd

16, 25 & 32 mm
Övriga kombinationer på förfrågan. Nedan är standardsortimentet.

Standardsortiment Profilhöjd 16 mm (R - profil 15 mm)

Profilhöjd/bredd i mm	Styrkeklass	Delning	Lager	Bredd
A 16/330	250/2 3,5+1,5	250	Fabrik	400
R 15/440	400/3 3+1	250	Fabrik	500
A 16/440	250/2 3,5+1,5	250	Sverige ***	500
A 16/440	400/3 3,5+1,5	250	Fabrik	500
R 15/440	400/3 3+1	250	Fabrik	650
A 16/440	250/2 3,5+1,5	250	Sverige ***	650
A 16/440	400/3 3,5+1,5	250	Sverige ***	650
A 16/510	400/3 3,5+1,5	250	Fabrik	650
A 16/540	400/3 3,5+1,5	250	Sverige ***	800
R 15/550	400/3 3+1	250	Fabrik	800
A 16/720	400/3 3,5+1,5	250	Sverige ***	1000
A 16/830	400/3 3,5+1,5	250	Sverige ***	1200
A 16/1010	400/3 3,5+1,5	250	Fabrik	1400
A 16/1330	400/3 3,5+1,5	250	Fabrik	1600

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

MEDBRINGARBAND, 25 och 32mm Profilhöjd

16, 25 & 32 mm
Övriga kombinationer på förfrågan. Nedan är standardsortimentet.

Standardsortiment Profilhöjd 25 mm

Mönsterhöjd/bredd	Styrkeklass	Delning	Lager	Bredd
AH 25/440	400/3 3,5+1,5	250	Fabrik	500
AH 25/440	400/3 3,5+1,5	250	Fabrik	650
AH 25/540	400/3 3,5+1,5	250	Fabrik	800
AH 25/720	400/3 3,5+1,5	250	Fabrik	1000
AH 25/830	400/3 3,5+1,5	250	Fabrik	1200
AH 25/1010	400/3 3,5+1,5	250	Fabrik	1400
AH 25/1330	400/3 3,5+1,5	250	På best	1600
AH 25/1120	500/4 4+2	250	Fabrik	1400

Standardsortiment Profilhöjd 32 mm

F 32/450	400/3 3+1,5	250	Fabrik	500
F 32/450	400/3 3+1,5	250	Fabrik	650
F 32/600	400/3 3+1,5	250	Fabrik	650
F 32/600	400/3 3+1,5	250	Fabrik	800
F 32/700	400/3 3+1,5	250	Fab rik	1000
F 32/900	400/3 3+1,5	250	Fabrik	1200
F 32/900	500/4 4+2	250	Fabrik	1200

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

MEDBRINGARE & WELLKANTER

MEDBRINGARE *5m Lager Sverige : T20, T40, T55 & T75.*

Typ	H mm	B mm	T mm	D1 min mm	D2 min mm	Vikt kg/m
T20	20	40	4	160	200	0,55
T40	40	70	5	160	200	0,85
T55	55	80	5	160	250	1,10
T75	74	77	6	200	300	1,60
T90	90	105	10,5	275	400	2,40
C35	35	55	4	160	200	0,50
C55	55	80	5	160	250	0,90
C75	75	80	6	200	300	1,40
C90	90	110	10	275	400	2,30
TC75	75	80	7	200	300	1,80
TC90	90	110	12	275	400	2,50

Tatch a cleat *, skruvade medbringare, skruvarna cc 51mm*

Typ	H mm	L mm	D1 min mm	Utförande	Antal/förp
HD 1	25	610	75	Inkl. 12 skruv	10st
HD 2	50	610	100	Inkl. 12 skruv	5st
HD 2 (Vit)	54	610	100	Inkl. 12 skruv	10st

Wellkant

Typ	H mm	B*mm	B mm	D1 min mm	D2 min mm	Vikt kg/m
M40	40	35	30	160	200	0,5
M60	60	60	50	160	250	1,3
M80	80	80	50	200	300	1,5
M100	100	100	50	275	400	1,7

Kvaliteter

OX – Oljebeständig, H – Värmebeständig, *E – Extraslitstark, FL – Flambeständig*

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

PROFILRITNING







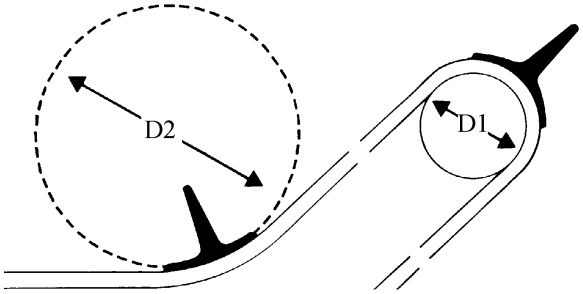

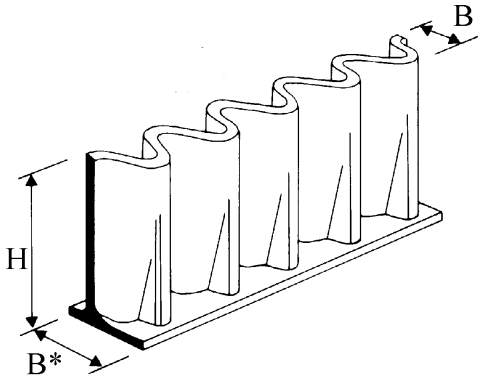

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

PROFILRITNINGAR, Medbringare

A 16/330 AH 25/330	A 16/440 AH 25/440
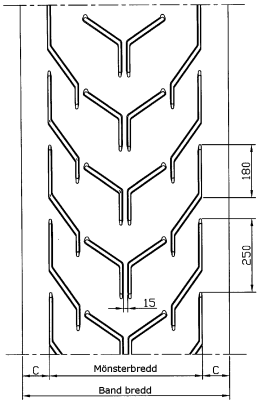	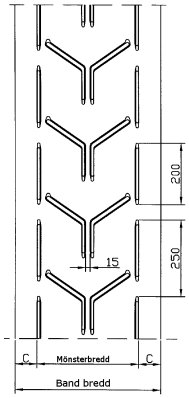

A 16/510 AH 25/510	A 16/540 AH 25/540
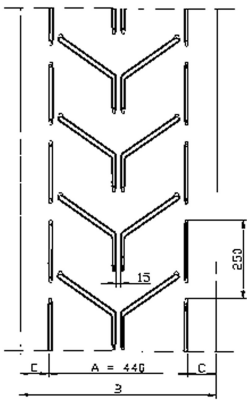	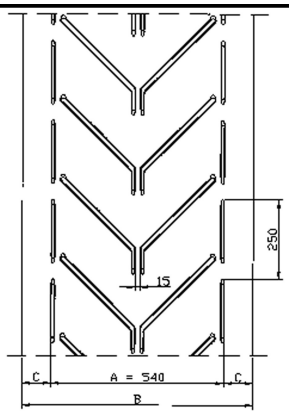

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

PROFILRITNINGAR, Medbringare

A 16/620 AH 25/620	A 16/720 AH 25/720
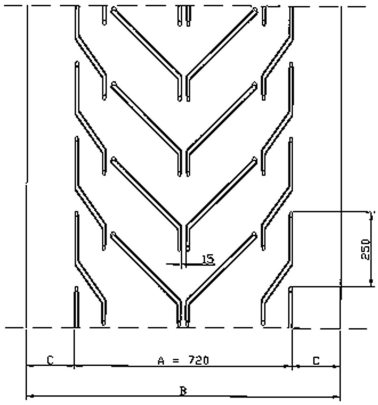	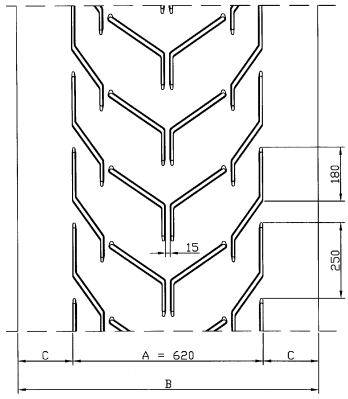

A 16/830 AH 12/830	A 16/940 AH 25/940
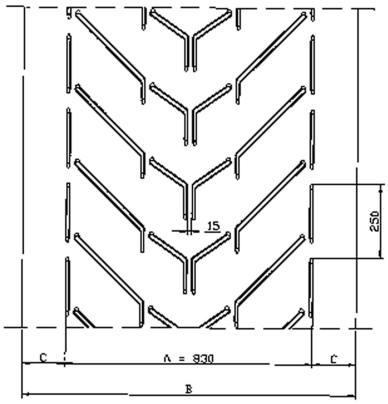	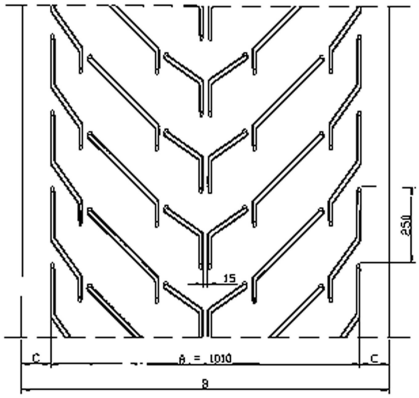

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

PROFILRITNINGAR, Medbringare

A 16/1010 AH 25/1010	A 16/1120 AH 25/1120
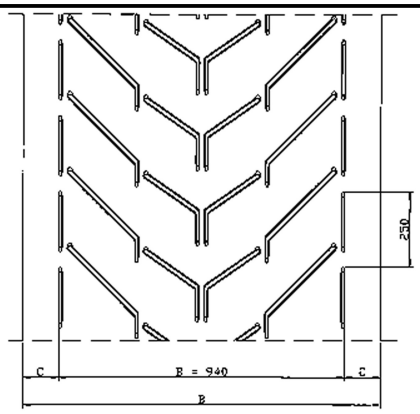	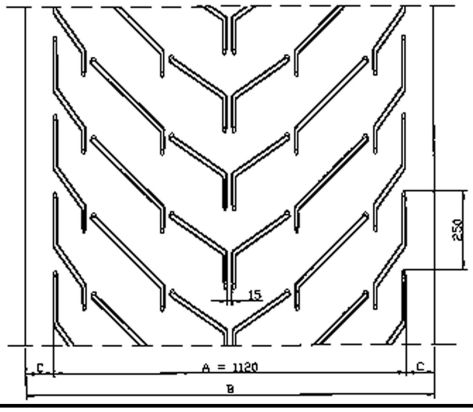

A 16/1330 AH 25/1330	
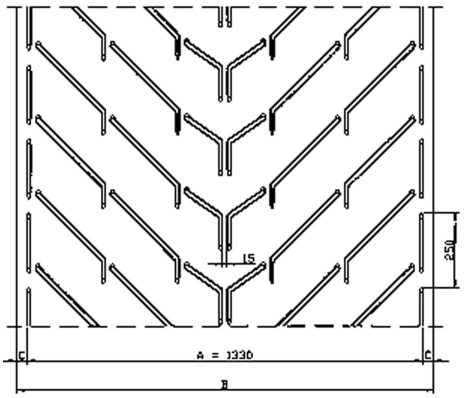	

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

PROFILRITNINGAR, Medbringare

R 14/300 R 14/440 R 14/550 R 14/630	P 16/500 P 16/650 P 16/800
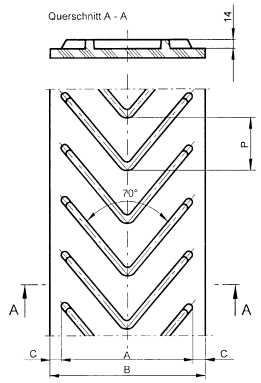	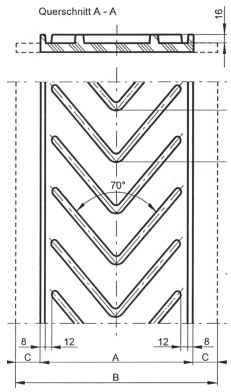

R 15/330 R 15/440 R 15/550 R 15/630	VECTOR
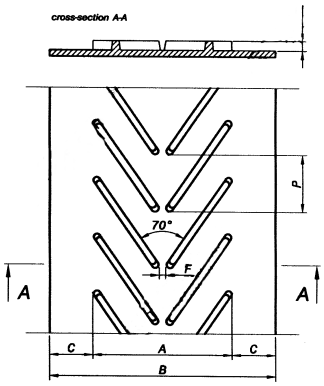	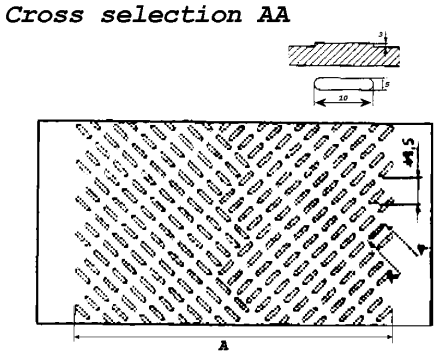

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

PROFILRITNINGAR, Medbringare

F 32/450 F 32/600	F 32/700 F 32/900
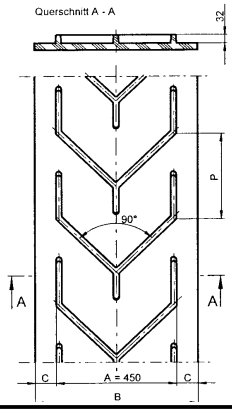	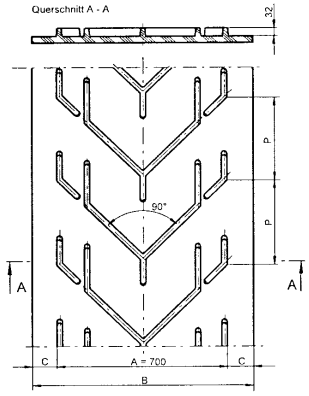

F 32/1000	SB 420 & SB 500
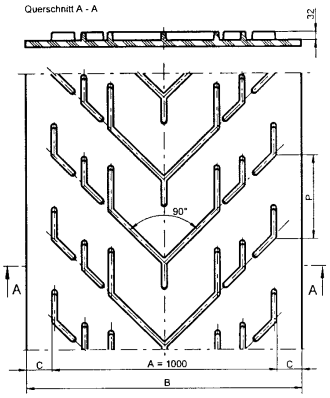	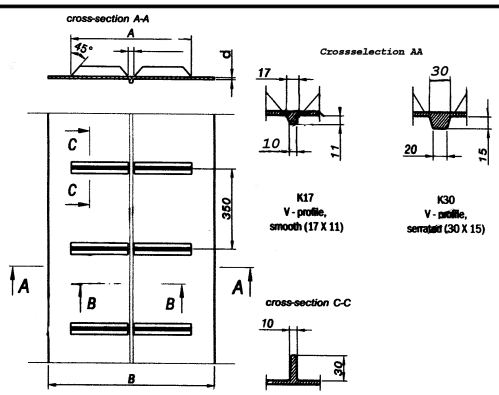

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

ELEVATORBAND 1

ELETEX 500

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 500/3	1 + 1	4,5	Sverige	127
Vikt 6,8 kg/m ^{2} . Skurna kanter			Sverige	150
Finns även olje- samt värmebeständiga band.			Sverige	175
			Sverige	200

ELETEX 630

EP 630/4	1 + 1	5,5	Sverige	127
Vikt 8,7 kg/m ^{2} . Skurna kanter			Sverige	150
Finns även olje- samt värmebeständiga band.			Sverige	175
			Sverige	190
			Sverige	200
			Sverige	250

ELETEX 630 PLUS

EP 630/4	2 + 2	8,5	Sverige	400
Vikt 10,5 kg/m ^{2} .			Sverige	500
Finns även olje- samt värmebeständiga band.			Fabrik	650
			Sverige	800
			Fabrik	1000-1600

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

ELEVATORBAND 2

ELETEX 800

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 800/5	2 + 2	10,5	Fabrik	400
Vikt 10,5 kg/m ^{2} . *Finns även olje- samt värmebeständiga band.*			Fabrik	500
			Sverige	650
			Sverige	800
			Fabrik	1000-2100

ELETEX 1000

EP 1000/5	2 + 2	11,0	Fabrik	500
Vikt 10,5 kg/m ^{2}			Fabrik	600
Finns även i styrkeklass			Fabrik	800
1250/5 – 3000/6. Pris på begäran.			Fabrik	1000
			Fabrik	1200-1400
EP 1000/5	2 + 2	11,0	Sverige	1000
MOR = Medium oljebeständigt			Sverige	1200

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

ELEVATORSKOPOR & Skruv

Fyll i följande mät värden:

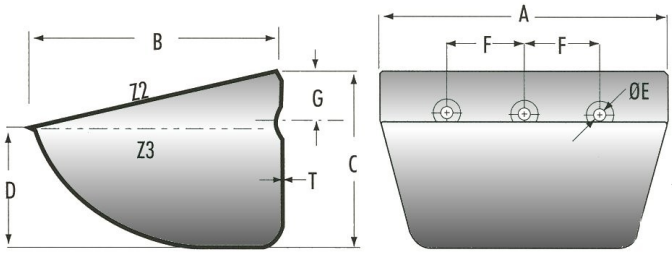

A.....mm B.....mm

C.....mm D.....mm

E.....mm.....Stk F.....mm

T.....mm

ELEVATORBULT *Inkl. Bricka och mutter*

Typ	Kvalitet		Lager	Storlek
Bult	**DIN 15237**	Stål	Sverige	M08 x 35
Förpackade 100st/kartong			Sverige	M10 x 35
Inkl. klockbricka och vanlig mutter			Sverige	M12 x 40
På beställning även nyloc mutter och			Sverige	M12 x 45
stor eller liten plan bricka Även A2 Rostfri,			Övriga storlekar och	
A4 Syrafast			kvaliteter på beställning	



Bult M..... x …..... mm Antal.....(100st/kart) Bricka..... st stor / liten / A2 / A4

Postadress
Norra Ågatan 14
732 31 Arboga

Telefon
0589-18130

Fax
0589-18121

E-post
gummiservice@vulkarna.se

Hemsida
Vulkarna.se

Org nr
556301-0189

Bankgiro
166-2337

BALPRESSBAND och REMLÅS

för rundbalspressar

Typ	Täckplattor	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 400/3	4+1	8 (Mönsterh. 4 mm)	Sverige	0 - 178
Originalbandet till rätt pris,				178 - 1068

Remlås *till ovanstående band komplett lås*

Typ	Lager	Bredd mm
MR 3 *(187)*	Sverige	0 - 180
Monteras med verktyg nedan.	Sverige	181 - 250
Slipa ner övre täckplattan till	Sverige	251 - 400
väven.	Sverige	Hel 1200

Tillbehör

Extra vajer min.1m	Sverige	187 Wire
Extra brickor	Sverige	187 Bricka
Montageverktyg till A187. MR FIX Tool	Sverige	100mm

Remlås *John Deere original*

Typ	Bredd mm	För bandtj.lek mm	Lager	Ant/förp.
Titan 05	165	5-8	Sverige	6
Montageverktyg till Titan 05 Titan Tool			Sverige	1

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

RUGTOPBAND

Circum

RUGTOP *Svart*

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd mm
EP 250/2	3 + 0	6,0	Sverige	100
Vikt 7,5 kg/m ^{2} . Skurna kanter.			Sverige	500
För transport av papperspåsar med cement,			Sverige	650
mjöl, gödsel,, jutesäckar, lådor, kartonger m.m.			Sverige	800
för att öka friktionen. Stigning 25-35°beroende på matr.			På best	1000 - 1300

RUGTOP *Svart*

EP 400/3	3 + 0	8	Sverige	600
Vikt 9,3 kg/m2 Skurna kanter			Sverige	800
			Sverige	1000

RUGTOP *Grön*

EP 400/3	3 + 0	8	På best	1600
Vikt 9,3 kg/m2. Skurna kanter				
Icke färgande även mellan vävarna				

RUGTOP *Svart*

EP 400/3	3 + 1,5	9	Sverige	1200
Vikt 10,5 kg/m2. Skurna kanter *Används ofta som slirskydd.*				

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

PAPPERSRULLBAND

CIRCUM III *Pappersrullband*

Typ	Täckplatta mm	Lager	Bredd mm
ST 1000	11+ 3	Sverige	280
Patenterat pappersrullband		Sverige	380

PAPPERSRULLBAND

Typ	Täckplatta mm		Lager	Bredd mm
EP 1000/3	10+2	Std P el. W	Sverige	280, 380
PAP P= Vinklad, PAP W= Skålad 7,5kg/m				
EP 1000/3	10+2	Circummönster		280, 380
EP 1250/4	10+2		På best	280, 380

SKARVSATS *till Circum*

Typ	Täckplatta mm	Lager	Bredd mm
ST 1000	17+ 3	Sverige	280, 380
CIRCUM III	11+3	Sverige	280, 380
Circum Skarvsats, skarvlängd upp till 1000 mm			

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337

Trumbeläggningsgummi ”Miniruta” Black Star. Med CN-skikt.

Material: SBR/NR
Hårdhet: 60 ±5º shore
Densitet: 1,15g/cm³
Draghållfastighet: min. 15,0 N/mm²
Brottöjning: 400%
Arbetstemperatur: -30ºC till +70ºC
Färg: Svart

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	mm	m	
8	1400	10	9,20
10	1400	10	11,50

Trumbeläggningsgummi ”Miniruta” Red Star. Med CN-skikt.

Material: SBR/NR/BR
Hårdhet: 40 ±5ºshore
Densitet: 1,06 ±0,03g/cm³
Draghållfastighet: min. 16,0 N/mm²
Brottöjning: 600%
Studselasticitet: ca 70%
Arbetstemperatur: -40ºC till +70ºC
Färg: Röd

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	mm	m	
8	1400	10	8,08
10	1400	10	10,10

Postadress	Telefon	Fax	E-post	Hemsida	Org nr	Bankgiro
Norra Ågatan 14 732 31 Arboga	0589-18130	0589-18121	gummiservice@vulkarna.se	Vulkarna.se	556301-0189	166-2337